

Lakforsegling til brugte biler

Waxoyl Glaze Gard er skabt til lakforsegling af brugte biler – og til genbehandling af biler, som tidligere er forseglet med Waxoyl 100 plus.



Waxoyl Glaze Gard

Varenr. 40920

Waxoyl Glaze Gard består af en specialfremstillet vandafvisende polymerblanding. Det høje polymerindhold omdannes under behandlingen til en klar glasagtig forsegling og danner en meget effektiv og holdbar lakforsegling – helt uden voks og almindelig polering. Den syntetiske påføringsvamp giver en ensartet spredning på den lakerede flade.


Waxoyl Glaze Gard binder på original lak og beskytter mod miljøindflydelse som UV-stråler, vejsalt, syreangreb og forurening. Bilen vaskes med en mild og skånsom autoshampoo for at bevare den originale fremtræden i hele garantiperioden.

HOLDBARHED

Waxoyl Glaze Gard giver bilens lak en varig højglans og bevarer dermed bilens udseende i op til 2 år.

VELEGNET TIL BRUGTE BILER

Waxoyl Glaze Gard indeholder PreClean (rens-væske), som gør det muligt at tilbyde behandlingen til brugte biler og biler, som tidligere har været behandlet med Waxoyl 100 Plus.

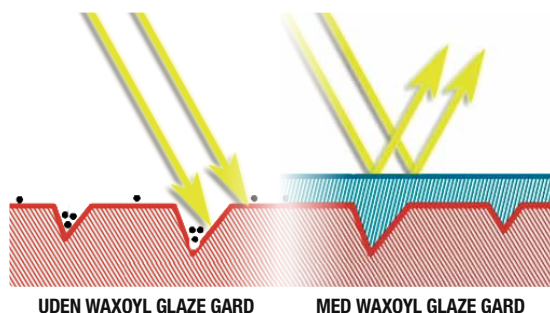

UDEN WAXOYL GLAZE GARD

MED WAXOYL GLAZE GARD

Waxoyl Glaze Gard indeholder små polymerer som "pakker" sig omkring de usynlige huller og lommer i lakken. Lakken beskyttes således effektivt mod UV-stråling, syreangreb og oxydering.

- Varig højglans og beskyttelse
- Bedre vandafvisning
- Beskytter effektivt mod UV-stråling
- Garantibevis på 2 år medfølger*

Brugervejledning

Forberedelse

Overfladen skal afrensnes grundigt inden påføring af Waxoyl Glaze Gard lakforsegling. For at sikre vedhæftning og levetid skal overfladen være helt ren og fri for alle former for snavs, fedt og voks. For brugte biler ældre end 3 måneder skal bilens lak poleres inden lakforseglingen.

Påføring

Afrens overfladen med den medfølgende Waxoyl PreClean.

Den gule side af svampen fugtes. Lav 6-8 huller i den gule side af svampen med et spidst redskab.

Fordel indholdet ensartet over lakoverfladen ved brug af let tryk. Det er vigtigt, at den anbefalede mængde bliver påført (8-10 m² pr. svamp). Hvis for lidt bliver påført, forringes forseglingens effektivitet.

Et ensartet slør vil efterlades efter påføring, hvis det bliver påført korrekt. Når det er tørt op, fjernes dette slør med en ren klud. Væske på plastdele skal fjernes straks, da vedhæftningen er så kraftig at den er vanskelig at fjerne senere.

Tørring

Ca. 30-45 min. afhængigt af rumtemperaturen og luftfugtigheden (min. ved 20 °C). Hurtigtørring er mulig (tørringsbetingelser skal godkendes af Waxoyl).

Dækning

Indholdet i en svamp er nok til at forsegle en bil (8-10 m²).

Temperatur ved brug

+5 °C til +30 °C

Bemærk

For det bedste resultat er det vigtigt at bilen IKKE vaskes i de første 7 dage efter behandlingen.

Waxoyl 100 Plus kan også benyttes til beskyttelse af mange plastmaterialer. Husk at gennemføre en fordragelighedstest af produktet på et ikke-synligt sted.

Tekniske data

Kemisk indhold	Ikke org. silikoner, især silikone-polymerer hydrokarboner, tilsætningsstoffer og vand.
Udseende	Emulsion forseget i en syntetisk pose og pakket i en svamp.
Farve	Råhvid
Lugt	Mild
PH værdi (koncentreret)	1,2
Faststoffer	22 % ved 1 time, 120 °C
Massefylde	0,92 – 0,99 ved 20 °C
Viskositet	420 – 500 mPas (420 – 500 cP) ved 20 °C, Riona Viscotester Rotor nr. 3
Indhold	89 ml / 84,6 g
Opløsningsmiddel	White Spirit (terpentin), vand
Flammepunkt	44 °C DIN 53213
Størknepunkt	0 °C Produktet er ikke frostbestandigt.
Holdbarhed	2 år ved opbevaring mellem +5 °C til +38 °C. Produktet er ikke frostsikkert. Lagres ved temperaturer over 0 °C.
MAL kode (koncentreret)	Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.
PR-nr.	1733557

*Garanti

Ved behandling med Waxoyl Glaze Gard ydes der en skriftlig 2-årig garanti på lakforseglingen. For brugte biler ældre end 3 måneder skal bilens lak poleres inden lakforseglingen.

Indhold

Varenummer 40920
Indhold 48 stk pr. karton

