


Grov universal lakslibepasta

Fjerner ridser i dybde op til P1500

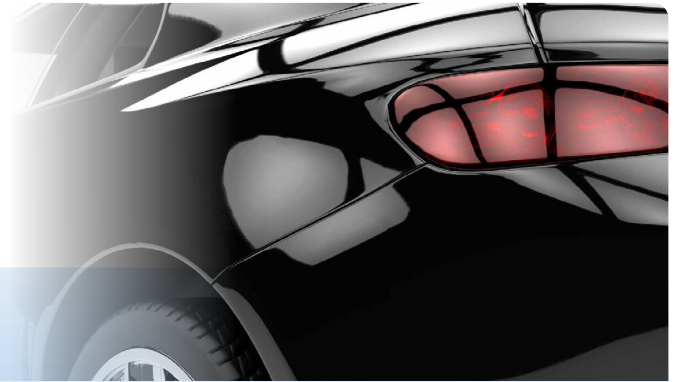

P-15 XTRA

Varenr. 40278 01

P-15 XTRA er produktet der i kombination med forskellige typer rondeller, både fjerner ridser og i samme arbejdsgang giver lakken den ultimative finish med spejlblank lak.

Produktet er baseret på den nye unikke DRA teknologi (Dynamic Abration Technology). Fordelen ved DRA er indholdet af mikro præcisions oxider, der fjerner ridser, fejl, svirvelmærker og oxidering på kortest mulig tid.

P-15 XTRA har et optimeret smøresystem, som gør at der kan arbejdes i længere tid uden udtørring.


Efter påføring er det hurtigt og nemt at gøre rent. Produktet indeholder ingen fyldstoffer. Garanteret minimal aflejring på mørke laktyper. P-15 XTRA er sikkert at anvende på autolakereværksteder, da det er ammoniak og siliciefri.

P-15 XTRA kan bruges til alle laksystemer – også vand-baserede, HS High Solid, MS, Infrarøde og accelerator malinge, 1-komponent, 2-komponent, akryl, cellulose, syntetisk og OEM finish inklusiv keramiske forseglinger mv.

- **Baseret på DRA teknologi**
- **Optimeret smøresystem sikrer længere slibetid uden udtørring**
- **Alle autolaktyper – især mørke**
- **Sikker på autolakererværksted**
- **Nem efter rengøring – efterlader kun et minimum af rester**

ALT I ÉN

Kombiner forskellige rondeller med P-15 XTRA til varierende niveau af lakslibe- og poleringsopgaver på både lak- og gelcoat.

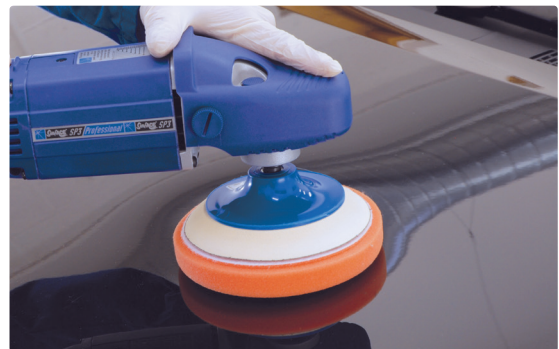

Brugervejledning

Beholder omrystes grundigt før brug.

1. Påfør P-15 XTRA sparsomt på lakoverfladen eller rondellen. Undgå overforbrug!
2. Bearbejd overfladen med medium pres indtil ridser og fejl er fjernet.
3. Reducer presset indtil rondellen løber næsten frit, for derpå at lade polereprocessen gå i gang.
4. Til sidst poleres let med en blød, tør microfiber klud for at fjerne rester af produktet.
5. Gentag evt. punkt 1-3.
6. For at fjerne svirvelmærker og opnå ekstra højglans finish, anvendes P-15 XTRA i kombination med medium skum eller microfiber rondel.

Ved brug på ny lak: P-15 XTRA kan anvendes på ny lak lige efter hærdning.

Anbefalede poleringspuder

XC-15 Gold Black Heavy Cut til ekstra grov lakrens. Denne Micro-uld rondel giver et bedre resultat på hårde moderne laktyper.

Grov skum eller microfiber rondel til universal brug.

Medium skum eller microfiber-rondel til svirvelmærker og hologrammer.

Maskinfart: 1500 RPM (ubelastet).

Bemærk

På bløde følsomme laktyper, og områder hvor friktionsvarme kan være et problem eller ved helt nye rondeller, vil fugtning med vand af rondellen, evt. med spray, kunne forbedre resultatet. Undgå dog at påføre for meget vand.

Tekniske data

Kemisk indhold	Emulsion af inaktive uorganiske slibemidler, emulgeringsmidler og jævnere
Udseende	Tyktflydende hvid creme
Lugt	Karakteristisk
pH værdi (koncentreret)	10,5
Flammepunkt	>65 °C
Opløselighed i vand	Opløselig
VOC indhold	113 g/l
Kan overmales	Ja
Sikkerhed	Ikke brændbart
Opbevaring	Rumtemperatur, beskyttet mod frost
Holdbarhed	18 mdr. i uåbnet emballage

Produkter

Varenummer 40278 01
Indhold 1 kg
Kolli 6 stk

